

MANDOM DECOR

(MR.ZHŪ)



ABOUT US

บริษัท แมนด้อม อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท แมนด้อม เดคคอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเป็นตัวแทนจำหน่าย พลาสติกลายไม้ ลายเบ็ดทราย ฟิล์มตกแต่ง (INTERIOR FILM) พื้น SPC จากโรงงานชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านวัสดุตกแต่งคัดสรรคุณภาพสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการวัสดุตกแต่ง เรามุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการบริการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ไปจนถึงบริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับลูกค้าที่มองหาพื้น SPC คุณภาพสูง ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

พื้น SPC (Stone Plastic Composite) เป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาเพื่อการใช้งานในงานตกแต่งภายใน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการใช้งาน กันน้ำ กันปลวก ไม่บวมไม่ยุบ ไม่ลามไฟ รวมถึงความง่ายในการติดตั้ง โดยล่าสุด **บริษัทแมนด้อม เดคคอร์ ได้ทำการร่วมมือกับ SCG Ceramics ในการผลิตพื้น SPC การร่วมมือครั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงและออกแบบที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของตลาดในด้านการตกแต่งภายในอย่างครบวงจร** ทั้งยังเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีและวัสดุจาก SCG Ceramics ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ ในฐานะพันธมิตรในการผลิตและพัฒนาาร่วมกันนี้ **บริษัทแมนด้อม เดคคอร์ จำกัด** เริ่มต้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่มีความสวยงามยังรวมถึงความยั่งยืนและสามารถตอบสนองตลาดที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับแนวคิดการตกแต่งภายในที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายพื้น SPC คุณภาพสูง ที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ทั้งในด้านความแข็งแรง ทนทาน ดีไซน์ล้ำสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยและการตกแต่ง ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ”

พันธกิจ

- คัดสรรวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด
- ให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพและใส่ใจในรายละเอียด
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

จุดเด่นของบริษัท

- คุณภาพพื้นเหนือระดับ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ผลิตชั้นนำ (SCG)
- ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ SPC มีมากกว่า 19 เกรดสี รองรับทุกสไตล์การตกแต่ง
- มีประกันคุณภาพสินค้า 10 ปี
- มีทีมงานมืออาชีพด้านการติดตั้งพื้นSPC, LVT ที่มีประสบการณ์งานติดตั้งมากกว่า 10 ปี
- การบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง และมีงานประกันติดตั้ง 1 ปี
- สินค้าพื้น SPC สามารถ Match กับบัว PVC ได้ตามความต้องการ



MD2252-2



MD1087HB



MD881




SPC FLOORING BY MD

SPC FLOORING BY MD

พื้นกระเบื้องลายไม้ SPC แม่นด้อม พื้นไวนิลโครงสร้างแข็งแรง ท่อออกแบบมาให้ สวยงาม ทนทาน และดูแลง่าย กว่าพื้นทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วนความหนา 0.3 มิล ทั้งความหนา 4 มิล และ 5 มิล

กระเบื้อง SPC เป็นกระเบื้องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีลวดลายไม้ที่เป็นธรรมชาติ มีความทนทานสูง ดูแลรักษาง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Click-lock ไม่ต้องใช้กาว ทำให้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนพื้นผิวเดิมได้เลย เช่น กระเบื้องเก่า พื้นปูนเปลือย เป็นต้น ทำให้เหมาะกับการรีโนเวทบ้านอย่างมาก

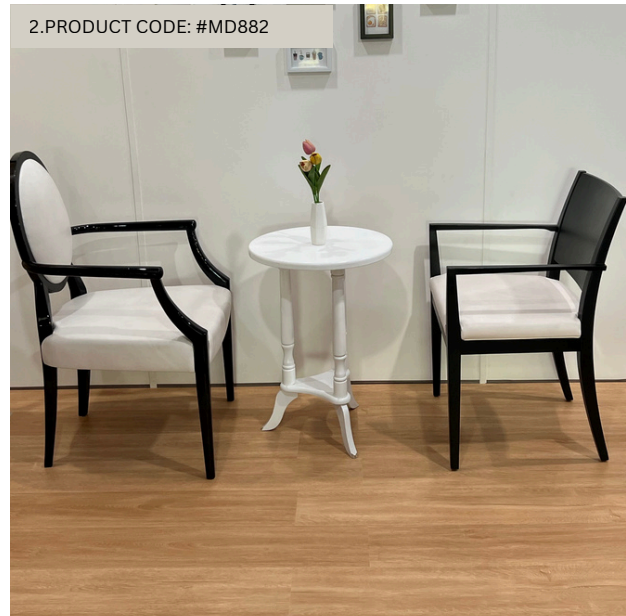

1. PRODUCT CODE: #MD881

MD881 (ลายตอง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1ixpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

2. PRODUCT CODE: #MD882

MD882 (ลายตอง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1ixpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

3. PRODUCT CODE: #MD2252-2

MD2252-2 (ลายตอง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1ixpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

4. PRODUCT CODE: #MD2252-3

MD2252-3 (ลายตอง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1ixpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

SPC FLOORING BY MD

- ชั้นที่ 1 UV Coating Layer ชั้นเคลือบแข็ง ช่วยปกป้องผิวของแผ่นพื้น และยังช่วยให้ทำความสะอาดง่าย
- ชั้นที่ 2 Wear Layer ชั้นป้องกันรอยขีดข่วน ปกป้องลวดลายธรรมชาติของแผ่นพื้นและยังสร้างมิติความรู้สึกให้เหมือนลวดลายธรรมชาติ
- ชั้นที่ 3 Decor Film แผ่นฟิล์มลวดลายไม้ธรรมชาติที่เหมือนจริง มีหลายเฉดสีให้เลือกโดยเลือกจากเทรนด์การตกแต่งภายในแบบโมเดิร์น
- ชั้นที่ 4 Rigid Core ชั้นโครงสร้างแข็ง หัวใจหลักของแผ่นพื้น คือโครงสร้างที่แข็งแรงกันน้ำ กันปลวก กันแมลง และมี Click-lock ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว



5. PRODUCT CODE: #MD2252-5

MD2252-5 (ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

6. PRODUCT CODE: #MD1027-10

MD1027-10 (ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

7. PRODUCT CODE: #MD1022-4

MD1022-4 (ลายตง)


- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

8. PRODUCT CODE: #MD1008-16

MD1008-16 (ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

SPC FLOORING COLORS

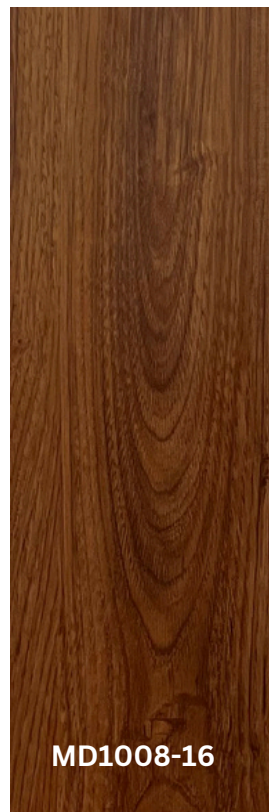




SPC HERRINGBONE SERIES



MD881HB

SPC HERRINGBONE FLOORING COLORS

กระเบื้องลายทางปลาเป็นกระเบื้องที่มีลวดลายสวยงามแบบคลาสสิก ด้วยการเรียงไม้ต่อกันสลับทิศทางคล้ายทางปลา ให้ความหรูหรา เป็นธรรมชาติ ลายทางปลา มักมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มความมีสไตล์ให้กับพื้นที่ได้อย่างมาก

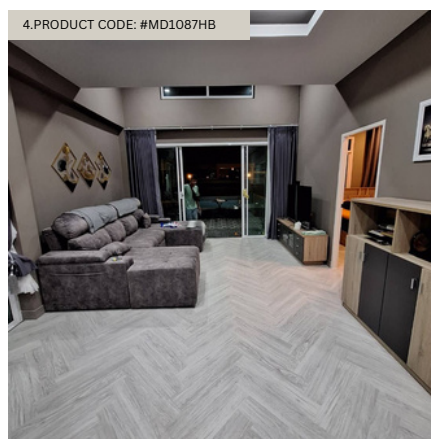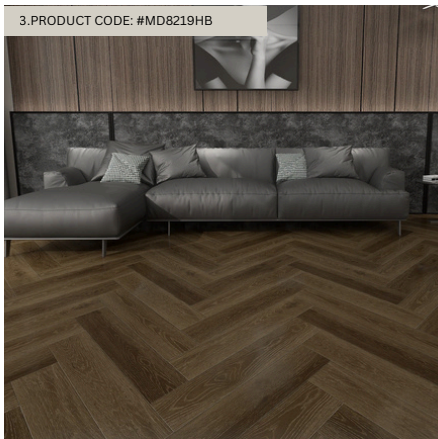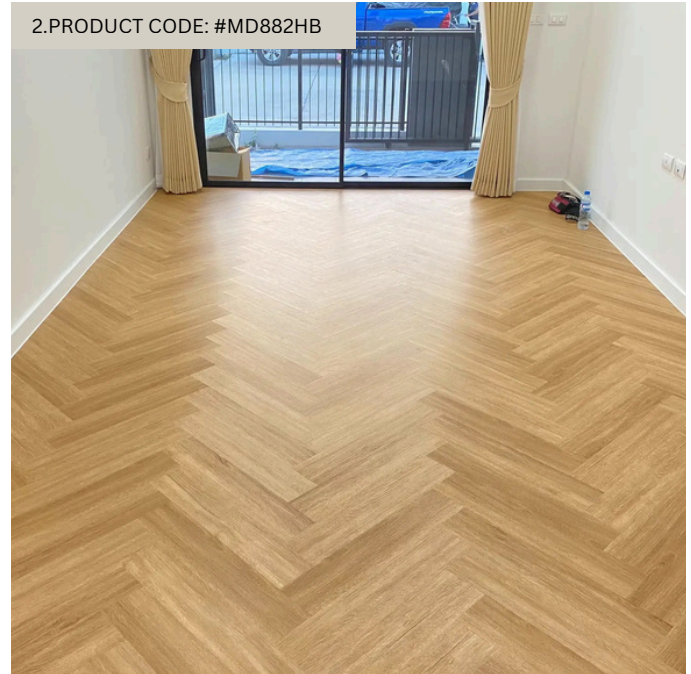

1. PRODUCT CODE: #MD881HB

MD881HB

4+1xpe x 635mm x 127mm = 1.935/box

2. PRODUCT CODE: #MD882HB

MD882HB

4+1xpe x 635mm x 127mm = 1.935/box

3. PRODUCT CODE: #MD8219HB

MD8219HB

4+1xpe x 635mm x 127mm = 1.935/box

4. PRODUCT CODE: #MD1087HB

MD1087HB

4+1xpe x 635mm x 127mm = 1.935/box

5. PRODUCT CODE: #MD83035-6HB

MD83035-6

4+1xpe x 635mm x 127mm = 1.935/box

CERTIFICATE OF ORIGIN



TEST REPORT

No. : XMIN181202423CCM
Date : Dec.19, 2020
Page: 1 of 7

CUSTOMER NAME: SHANDONG EMOSIN DECORATIVE PRODUCTS CO.,LTD
ADDRESS: B2609, CHUANGYE BUILDING, DONGCHANG EAST ROAD,
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,
LIAOCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE

Sample Name : SPC FLOORING
Material : SPC
Thickness : 4mm
Color : Wood pattern

Above information and sample(s) was/were submitted and confirmed by the client. SGS, however, assumes no responsibility to verify the accuracy, adequacy and completeness of the sample information provided by client.

Test Required : Selected test(s) as requested by applicant
SGS Ref. No. : SL818083018384TX
Date of Receipt : Dec.10, 2020
Testing Start Date : Dec.10, 2020
Testing End Date : Dec.19, 2020
Test Result(s) : For further details, please refer to the following page(s)
(Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested)
***** To be continued*****

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. Xiamen Branch
Testing Center

[Signature]
Civi Huang Authorized Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the reverse side of this document. The Company's liability is limited to the amount of the fee paid for the service. The Company is not responsible for any loss or damage to the sample or to the client's property. The Company is not responsible for any loss or damage to the sample or to the client's property. The Company is not responsible for any loss or damage to the sample or to the client's property.

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Xiamen Branch
Address: 10/F, Xiamen Xiang'an Road, Xiamen, Fujian Province, China 361101
Tel: 86-592-5508711 Fax: 86-592-5508712
E-mail: sgscstc@sgs.com.cn
Member of the SGS Group (SGS SA)

GUARANTEE

The SPC flooring produced by our company, main ingredient are stone powder and PVC powder.

Our SPC flooring does not contain asbestos.

Our products comply with international general quality standards.

Hereby declare

Shandong Emosin Decorative products Co., Ltd

2023-7-25



Construction of Rigid Core SPC Vinyl Floor







SPC FLOORING
BY MR.ZHŪ



MR.ZHŪ (SCG)

พื้น SPC โดย Mr.Zhū มุ่งเน้นลวดลายที่ทันสมัยและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือโครงการ อสังหาริมทรัพย์ SPC โดย Mr.Zhū ให้ความสำคัญกับคุณภาพและดีไซน์ที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานการผลิตภายใต้ บริษัท SCG โดยการผลิตจะเน้นด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตด้วยกระบวนการที่ยั่งยืน

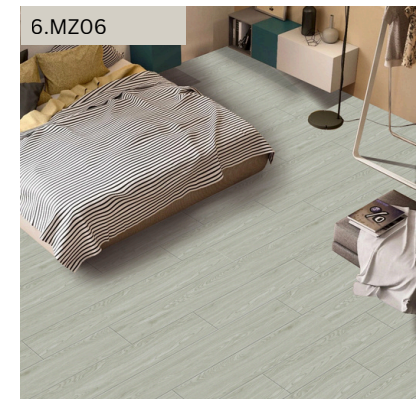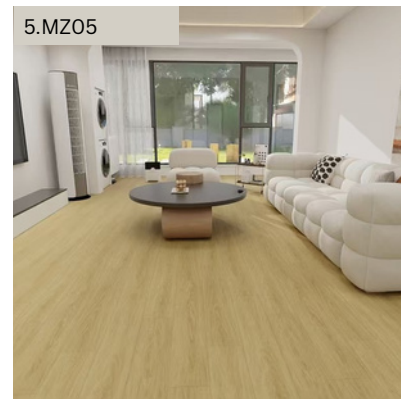

1. PRODUCT CODE: #MZ01

MZ01(ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

2. PRODUCT CODE: #MZ02

MZ02(ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

3. PRODUCT CODE: #MZ03

MZ03(ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

4. PRODUCT CODE: #MZ04

MZ04(ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

5. PRODUCT CODE: #MZ05

MZ05(ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

6. PRODUCT CODE: #MZ06

MZ06(ลายตง)

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

**BEAUTIFUL FLOOR
WITH A NATURAL WOOD**

SPC FLOORING COLORS



MZ01



MZ02



MZ03



MZ04



MZ05



MZ06

1. MZ01

MZ01

Various sizes and colours

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

2. MZ02

MZ02

Various sizes and colours

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

3. MZ03

MZ03

Various sizes and colours

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

4. MZ04

MZ04

Various sizes and colours

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

5. MZ05

MZ05

Various sizes and colours

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

6. MZ06

MZ06

Various sizes and colours

- 4mm x 180mm x 1220mm = 2.635/box
- 4+1xpe x 180mm x 1220mm = 2.196/box

**BEAUTIFUL FLOOR
WITH A NATURAL WOOD**

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

SCG Ceramics Public Company Limited (Hinkong Factory)

33/1 Moo 2 Suwanasorn Road, Koke Yae, Nongkhai, Saraburi 18230, Thailand

For the following product(s):

Vinyl Tile:
Stone Plastic Composite, Maximum thickness 6mm
Stone Plastic Composite with Pad, Maximum thickness 7.5mm

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):
FloorScore®

Indoor Air Quality Certified to SCS-105 v4.2-2023

Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.

Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m³ (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)

Registration # SCS-FS-20244

Valid from: January 13, 2025 to January 31, 2026

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.



Diana Kinsaneva Phillips
Diana Kinsaneva Phillips, Chief Assurance Officer,
SCS Global Services

The Federation of Thai Industries

ใบรับรอง MiT

เลขที่ MIT571000070



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้น SPC

รุ่น LT 18x122 (4.0/0.3 มม.) กล้อง 12 แผ่น

ผลิตโดย บริษัท เอลซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107561000340

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จงกฤชประภาส

นางสาวเพ็ญรัตน์ เอกแสงกุล

(นางสาวเพ็ญรัตน์ เอกแสงกุล)

รองประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ก.)
ห้ามมิให้โอนหรือเช่าสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ส.อ.ก. เท่านั้น

ฉบับนี้ ณ วันที่ 10 12 2567
มีผล ณ วันที่ 10 12 2569

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในนามของสภาอุตสาหกรรม
ใบรับรองฉบับนี้รับรองว่า
www.mit.fi.or.th



Test Report No.: CAVPC24028118901 Date: Nov 21, 2024 Page 1 of 4

Client Name: SCG CERAMICS PUBLIC CO., LTD.
Client Address: 331 MOO 2, SUWANASORN RD, KOKYAE, NONGKHA DISTRICT, SARABURI, 18230, THAILAND

Sample Name: Stone Plastic Composite Flooring with pad (S-6281682)
Refer No.: SHAN241000426PC01
Material and Mark: Stone Plastic Composite
Product Specification: Stone Plastic Composite
The above sample(s) and information were provided by the client.

SGS Job No.: GPC2410006427
Sample Receiving Date: Oct 30, 2024
Testing Period: Oct 30, 2024 - Nov 26, 2024
Test Requested: Select test(s) as requested by the client.
Test Method(s): Please refer to test page(s).
Test Result(s): Please refer to test page(s).
Conclusion: Based on the submitted sample(s), test was performed according to Decree 2013-371 relative to the labeling of construction products, floor or wall coverings and paints and lacquers concerning their emission of volatile pollutants, sample is A+ class.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

Jessie Li
Jessie Li
Approved Signatory



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

SCG Ceramics Public Company Limited
Hin Kong Factory : 33/1 Moo 2,
Suwanasorn Road, Koke Yae,
Nongkhai District,
Saraburi
18230
Thailand

Holds Certificate Number:

FM 709699

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

Design and Manufacturing of Gres Porcelain Tiles, Mosaic Tiles and Stone Plastic Composites.

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2012-12-01

Latest Revision Date: 2024-09-11

Effective Date: 2024-12-01

Expiry Date: 2027-11-30

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
The certificate holder can be contacted at certification@bsi.com.
Further copies can be obtained at www.bsi.com or by contacting BSI Assurance in response to a request.
Any information regarding the scope of this certificate and the requirements of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the registration.

Information and Contact: BSI, Registered Office: 389, Chiswick Road, Uxbridge, Middlesex UB8 3PH, UK. Tel: +44 (0)20 8996 9001.
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7605322 at 389 Chiswick Road, Uxbridge, UK. Tel: +44 (0)20 8996 9001.
A member of the BSI Group of companies.

SCG Ceramics Public Company Limited (SPC)				
Quality Specification Report				
PRODUCT	SPC by SPC			
PRODUCT CODE	1. LT 18x122 LONGWOOD DARK/BLACK/WHITE/GRANITE			
MANUFACTURE CODE	2024-12-01			
MANUFACTURE DATE	12-01-2024			
Characteristics	Specification (SPC Standard)	Specification (SPC Product)	Test Method	
A. Width - dimension from nominal end	± 0.02%	± 0.02 mm	± 0.02 mm	300 00002
B. Length - dimension from nominal end	± 0.02%	± 0.02 mm	± 0.02 mm	
C. Thickness - dimension	± 0.02 mm	± 0.02 mm	± 0.02 mm	
D. Weight (kg/m ²)	± 0.02 mm	± 0.02 mm	± 0.02 mm	300 00004
E. Water absorption	± 0.02 mm	± 0.02 mm	± 0.02 mm	
F. Water absorption - average of the nominal thickness	± 0.02 mm	± 0.02 mm	± 0.02 mm	
G. Resistance of water layer - average of the nominal thickness	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00006
H. Slip-resistance - average	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
I. Slip-resistance after exposure to heat (80°C)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
J. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00008
K. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
L. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
M. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00010
N. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
O. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
P. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00012
Q. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
R. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
S. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00014
T. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
U. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
V. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00016
W. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
X. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
Y. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00018
Z. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AA. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AB. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00020
AC. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AD. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AE. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00022
AF. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AG. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AH. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00024
AI. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AJ. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AK. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00026
AL. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AM. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AN. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00028
AO. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AP. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AQ. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00030
AR. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AS. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AT. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00032
AU. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AV. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AW. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00034
AX. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AY. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
AZ. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00036
BA. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BB. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BC. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00038
BD. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BE. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BF. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00040
BG. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BH. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BI. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00042
BJ. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BK. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BL. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00044
BM. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BN. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BO. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00046
BP. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BQ. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BR. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00048
BS. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BT. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BU. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00050
BV. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BW. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
BY. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	300 00052
BZ. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	
CA. Abrasion resistance (EN 15184)	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	

Approved by: P. Chakrabarti, Head of Assurance, APAC
Expiry Date: 2027-11-30

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.™



CERTIFICATE OF ORIGIN

GOLD TILE CLASSIC

Hyundai PVC Tile Collection



LVT 3 MM (HYUNDAI)

กระเบื้องยาง 3 มม. จาก Hyundai เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยความทนทานและความสวยงามสำหรับพื้นที่ทุกประเภท เหมาะสมทั้งกับการใช้งานภายในบ้านและพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ต้องการใช้งานที่ยาวนานและดูแลรักษาง่าย

คุณสมบัติเด่นของกระเบื้องยาง Hyundai:

- ทนทานสูง: ด้วยความหนา 3 มม. กระเบื้องยางจาก Hyundai สามารถรองรับการใช้งานที่มีความทนทานสูง ไม่ว่าจะเป็นการเดินบนพื้นที่ที่มีการใช้งานบ่อยหรือพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายของหนัก
- ทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทก: กระเบื้องมีความทนทานสูงต่อการขีดข่วนและแรงกระแทก ทำให้พื้นยังคงสวยงามเหมือนใหม่ตลอดการใช้งาน
- ทำความสะอาดง่าย: กระเบื้องยางไม่สะสมฝุ่นหรือสิ่งสกปรก ทำให้การดูแลรักษาง่าย เพียงแค่เช็ดทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับทุกพื้นที่: ไม่ว่าจะเป็นบ้าน, ออฟฟิศ หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ กระเบื้องยาง Hyundai จะช่วยเพิ่มความสวยงามและความทนทานให้กับพื้นที่ของคุณ



W-004

Premium Wood Series

Size : 3mm(T) x 940mm(L) x 186mm(W)
=3.32 Sqm



W-002

Premium Wood Series

Size : 3mm(T) x 940mm(L) x 186mm(W)
=3.32 Sqm



W-001

Premium Wood Series

Size : 3mm(T) x 940mm(L) x 186mm(W)
=3.32 Sqm



M-003

Luxury Marble 600 series

Size : 3mm(T) x 600mm(L) x 600mm(W)
=3.24 Sqm




M-002

Luxury Marble 600 series

Size : 3mm(T) x 600mm(L) x 600mm(W)
=3.24 Sqm



Wearing Layer 0.3mm



Thickness 3mm



Real wood touch



ไม่มีโลหะหนัก



ไม่มีฟอร์มัลดีไฮด์





WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)


www.mandomintertrade.com



PRODUCT CODE: #4WG-23

4WG-23

2900 x 168 x 23.5 mm

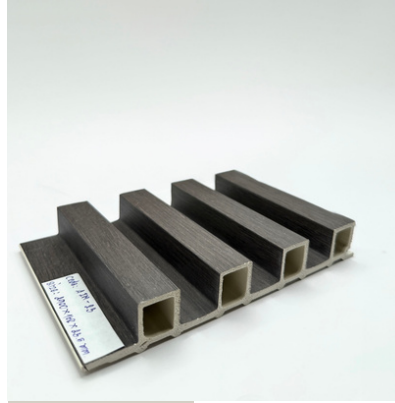

PRODUCT CODE: #4IM-23

4IM-23

2900 x 168 x 23.5 mm



PRODUCT CODE: #4MA-23

4MA-23

2900 x 168 x 23.5 mm



PRODUCT CODE: #6MA-18

6MA-18

2900 x 168 x 18 mm



PRODUCT CODE: #6FA-18

6FA-18

2900 x 168 x 18 mm



PRODUCT CODE: #6IM-18

6IM-18


2900 x 168 x 18 mm



PRODUCT CODE: #6EX-18

6EX-18

2900 x 168 x 18 mm

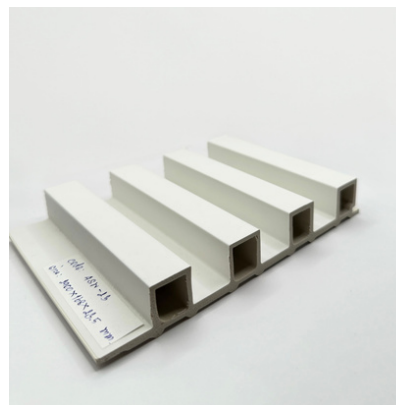

PRODUCT CODE: #6SW-23

6SW-23

2900 x 168 x 23.5 mm

อุปกรณ์เสริมการปูพื้น SPC

อุปกรณ์เสริมการปูพื้น SPC ครอบคลุม บัวพื้น ตัวจบ ติดตั้งง่าย ทนทาน เพิ่มความสวยงามและความเรียบร้อยให้ทุกพื้นที่ของคุณ



PRODUCT CODE: #876545

บัว PVC

Various sizes and colours
Size : 3 นิ้ว หยา 3 เมตร



PRODUCT CODE: #876545

TRANSITION

Various sizes and colours
Size : 2.4 เมตร



PRODUCT CODE: #876545

T-JOINT

Various sizes and colours
Size : 2.4 เมตร



PRODUCT CODE: #876545

EDGING





Various sizes and colours
Size : 2.4 เมตร



PRODUCT CODE: #876545

OUTSIDE CORNER

Various sizes and colours
Size : 2.4 เมตร





TRUSTED BY CLIENTS, DRIVEN BY QUALITY

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทแมนด้อม ได้มีโอกาสให้บริการ จัดจำหน่ายและติดตั้งพื้น SPC ให้กับหลากหลายโครงการ ทั้ง บ้านพักอาศัย โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐ ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการติดตั้งระดับมืออาชีพ เราได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมาโดยตรง

เราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรตลอดมา ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนา ทั้งด้านคุณภาพสินค้า การบริการ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทุกความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ



Our Partners & Proud Projects

- บมจ.วนชัย กรุ๊ป
- บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์
- บจก.พาราไซซ์ พรีด
- บจก.สีโอ วูด อินเตอร์เทรด
- บจก. ส กิจชัย
- บจก. พี เอ็กซ์ ซีเอสเต็ม
- บจก. บางกอก พิวซ์ กรุ๊ป
- บจก. ไทยไทโย
- บจก. สตาร์มาร์ค

งานโครงการที่ผ่านมา

- โรงแรมนาซ่า เวกัส
- นาซ่าเวกัส อพาร์ทเมนต์
- Park Origin Phrom phong
- Komfort Place รัชโยธิน
- รัชโยธิน ฮิลล์ RATCHAYOTHIN HILLS
- ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุงฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟ
- สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

OUR FACTORY



OUR INVENTORY



วิธีการติดตั้งกระเบื้อง SPC


- 1




1. ติดตั้งกระเบื้องแผ่นแรก ข้อดีของระบบ Click-Lock คือ สามารถติดตั้งโดยไม่ใช้กาวเริ่มจากการวางกระเบื้องแผ่นแรกลงบนมุมซ้ายของห้องโดยใช้ร่องหันเข้าหาตัว (ดูรูป1) และเว้นระยะสำหรับการขยายตัวระหว่างกำแพงประมาณ 8-10 มิล
- 2




2. ติดตั้งกระเบื้องแผ่นที่สองในแถวแรก วางให้ด้านสันของกระเบื้องแผ่นที่สองเป็นแนวเดียวกับด้านสันของกระเบื้องแผ่นที่หนึ่ง (ดูรูป2) และทิ้งลงไปในแนวตั้ง
- 3



3. ใช้มิดกด บนกระเบื้องฝั่งด้านสันเพื่อให้ลงล็อกในร่อง (ดูรูป3) ทำซ้ำตามวิธีด้านบนจนแถวแรกเสร็จ
- 4




4. ถ้าจำเป็น สามารถจัดแต่งขนาดของกระเบื้องแผ่นสุดท้ายของแถวแรก เพื่อให้ได้ขนาดตามที่เหมาะสม (ดูรูป4) โปรดระมัดระวังในการเว้นช่องว่าง เพื่อพื้นที่สำหรับขยายในบริเวณชิดผนังและความยาวของแผ่นที่ตัดแต่งไม่ควรสั้นกว่าด้านกว้างของสินค้า
- 5-6




5. การติดตั้งแถวที่สอง ทำการตัดกระเบื้องออกครึ่งหนึ่งและใช้ครึ่งหนึ่งของกระเบื้องเป็นแผ่นเริ่มของแถวที่สอง (หรือใช้แผ่นที่เหลือจากการตัดแผ่นสุดท้ายของแถวที่หนึ่งมาเป็นแผ่นเริ่มแถวที่สองก็ได้) เอียงกระเบื้องที่ 30 องศาและประกบระหว่างเดือยและร่องของด้านยาว ระหว่างกระเบื้องแถวที่สองและแถวที่หนึ่ง และประกบด้านสัน ในแนวตั้ง (ดูรูป5)


6. ใช้มือกดบนกระเบื้องฝั่งด้านสันเพื่อให้ลงล็อก ไปในร่อง (ดูรูป6) ทำซ้ำตามวิธีด้านบนจนเสร็จ
- 7



7. เมื่อติดตั้งกระเบื้องแถวสุดท้ายชิดผนังสามารถจัดแต่งขนาดกระเบื้องตามพื้นที่จริงได้(ดูรูป7) โปรดระมัดระวังในการเว้นช่องว่างเพื่อพื้นที่สำหรับขยายในบริเวณชิดผนังและความกว้างของแผ่นที่ตัดแต่งไม่ควรสั้นกว่าครึ่งหนึ่งของด้านกว้างของสินค้า
- 8



8. หากมีสิ่งขัดขวางที่สูงกว่าพื้นอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้การติดตั้งควรตัดกระเบื้องให้เป็นแนวเดียวกับสิ่งกีดขวางนั้นๆ โดยเผื่อระยะขยายตัวไว้ด้วย (ดูรูป8)
- 9



9. ในการติดตั้งให้ตรวจสอบความร้อนและรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้อง โดยไม่ควรมีความต่างกันอย่างชัดเจนในความเหลื่อม 0.15 มม และรอยต่อ 0.15 มม ในการติดตั้งกระเบื้องคลิกล็อกในพื้นที่กว้างหากความยาวต่อเนื่องเกิน 10 เมตรควรติดตั้งเป็นโซนๆ รอยต่อควรจะปิดด้วยระแนง (ดูรูป9)

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ความชื้นไม่เกิน 15%
 - ก่อนติดตั้ง ควรตรวจสอบว่าพื้นมีความชื้นไม่เกิน 15%
2. เตรียมพื้นให้เรียบ
 - หากพื้นมีบางจุดที่ไม่เรียบ ควรฉาบบางเฉพาะจุด
 - กรณีพื้นไม่เรียบเลย ควรใช้ Self-Leveling เพื่อปรับระดับ
3. การทำความสะอาดก่อนติดตั้ง
 - หลังจากปรับพื้น ควรทำความสะอาดพื้นให้ปราศจากครวด ทราย และฝุ่น
4. ข้อควรระวังในการใช้งาน
 - หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมหรือวัสดุแข็งขีดขีดผิวหน้า
 - การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ควรใช้วัสดุรองขาและยกขึ้นแทนการลาก
 - หลีกเลี่ยงการใช้มีดหรือของมีคมบนพื้นโดยตรง
5. การทำความสะอาด
 - ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเป็นประจำ หลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง
 - ห้ามใช้ น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาฟอกขาว, ทินเนอร์, น้ำยาล้างเล็บ หรือ Acetone
 - หากเกิดคราบสกปรก ให้ทำความสะอาดทันที ไม่ควรทิ้งไว้นานกว่า 24 ชั่วโมง
6. การป้องกันความเสียหายจากน้ำ
 - หากเกิดน้ำท่วมขัง เช่น ฝนสาด หรือเปิดน้ำทิ้งไว้ ควรรีบเช็ดทำความสะอาดทันที
 - ความเสียหายจากน้ำ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
7. ข้อควรระวังอื่นๆ
 - หลีกเลี่ยงการใช้งานในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง เพราะสีอาจซีดจาง
 - หลีกเลี่ยงการติดตั้งบนพื้นเปียกชื้น หรือมีน้ำขัง
 - ควรเก็บสินค้าในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแหล่งความร้อน เช่น กองไฟ เตาแก๊ส
8. การตรวจสอบก่อนติดตั้ง
 - ควรตรวจสอบเฉดสีและลายที่ข้างกล่องก่อนติดตั้ง เนื่องจากแต่ละล็อตอาจมีความแตกต่างกัน
 - ควรคลุมสินค้าด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นและคราบสกปรก





BEAUTIFUL FLOOR
WITH A NATURAL WOOD



บริษัท แมนด้อม เดคคอร์ด จำกัด

88/88 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม 73220

โทร.083-762-8822



WWW.MANDOMINTERTRADE.COM